

4K IP ネットワークレコーダー(POEあり)

仕様

型式	FDS-404NHN	FDS-808NHN	FDS-1616NHN	
O / S	エンベデッド リナックス			
IP カメラ	映像入力	9CH	16CH	
	プロトコル	FOCUS, ONVIF		
	PoEポート数	4CH	8CH	16CH
	POE規格	100Mbps, 802.3af		
映像入力	IPカメラ (Up to 4K UHD)			
映像出力	HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1)			
分割画面	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9, 16	
解像度	メインストリーム最大4K & サブストリーム			
録画速度	4K / 270コマ		4K / 480コマ	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画			
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク, スマート検索			
再生モード	即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 99)			
音声入力 / 出力	入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応)			
アラーム入力 / 出力	入力:4 / 出力:1	入力:8 / 出力:1	入力:16 / 出力:4	
内蔵HDD	最大2枚(10TB対応)	最大4枚(10TB対応)		
PTZコントロール	ONVIF	RS-485, ONVIF		
デジタルズーム	ライブ / 再生			
バックアップ	USB(X2), ネットワーク			
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク			
ネットワーク	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps) - 固定, DHCP & DDNS			
外部ストレージ	E-SATA / iSCSI			
電源	AC48V 1.88A	AC110~240V		
消費電力※1	16.3W(安定時)	17.5W(安定時)	20.4W(安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH(結露なきこと)			
外形寸法	380(W) X 315(D) X 48(H)mm	445(W) X 400(D) X 70(H)mm		
重量	約2.9kg(HDD / ODDを除く)	約5.7kg(HDD / ODDを除く)	約6.0kg(HDD / ODDを除く)	

※1 : 消費電力は1TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	FDS-NHNシリーズ	区分	発行	項
		4K IP	2019年7月	1/2

4K IP ネットワークレコーダー(POEあり)

外形寸法図

単位：mm

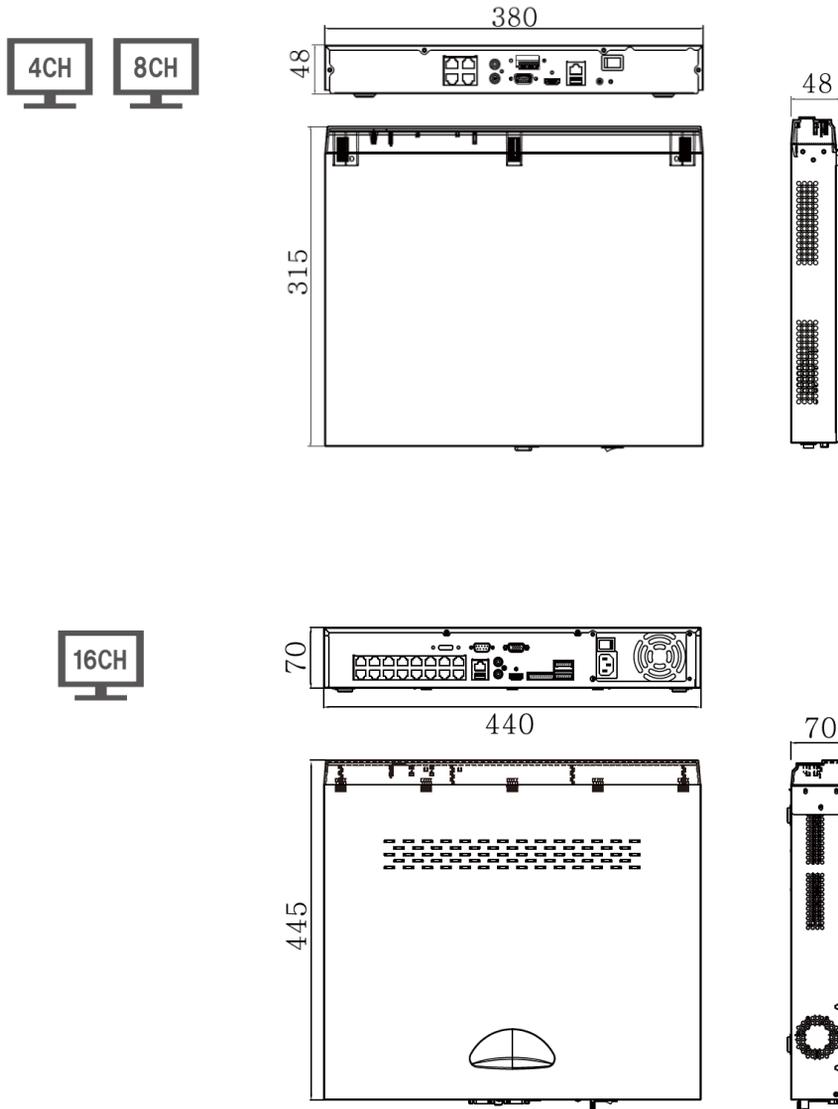

イメージ



※1：消費電力は1TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式

FDS-NHNシリーズ

区分

4K IP

発行

2019年7月

項

1/2