

# 4M オールハイブリッドレコーダー

## 仕様

型式	PMT-04HB	PMT-08HB	PMT-16HB	PMT-32HB	PMT-32HB-2M
O / S	エンベデッド リナックス				
圧縮方式	H.264				
映像入力方式	HD-SDI / EX-SDI / アナログ / AHD / TVI / CVI / IP * 自動認識 接続制御：IPカメラは最大4台までの接続				
映像入力	4CH	8CH	16CH	32CH	
映像出力	HDMI(2), VGA(1), SPOT(1)				
分割画面	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32	
解像度	HD-SDI/EX-SDI/AHD/TVI/CVI : 2560 X 1440(4MP), 2048 X 1536(3MP), 1920 X 1080(1080P), 1280 X 720(720P) アナログ : 960 X 480, 720 X 480 ※PMT-32HB-2Mは2M対応				
録画速度	4M / 60コマ	4M / 120コマ	4M / 240コマ	4M / 480コマ	1080P / 480コマ
録画画質	4段階(低, 標準, 高, 最高)				
録画モード	連続, イベント(モーション, センサー), 連続+イベント(モーション, センサー) / 緊急録画				
検索モード	カレンダー, イベント, サムネイル, パノラマ				
再生モード	即時再生(3秒前~5秒前) / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)				
音声入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1		入力 : 16 / 出力 : 1		
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1		入力 : 16 / 出力 : 2		
内蔵HDD	最大2枚(10TB対応)		最大8枚(10TB対応)		
デジタルズーム	ライブ / 再生				
バックアップ	USB, ネットワーク				
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク				
ポート	RS-485	PTZコントロール			
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet			
	USB	X 2		X 3	
電源	DC12V 5A		100V SMPS		
消費電力※1	18.2W(安定時)	18.9W(安定時)	23.5W(安定時)	24.2W(安定時)	
動作温度 / 湿度	0℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (但し結露なきこと)				
外形寸法	340(W) X 250(D) X 60(H)mm		430(W) X 420(D) X 88(H)mm		
重量	約2.1kg(HDD / ODDを除く)		約6.5kg(HDD / ODDを除く)		

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	PMT-HBシリーズ	区分	発行	項
		4M オールハイブリッド	2019年7月	1/2

# 4M オールハイブリッドレコーダー

## 外形寸法図

単位：mm

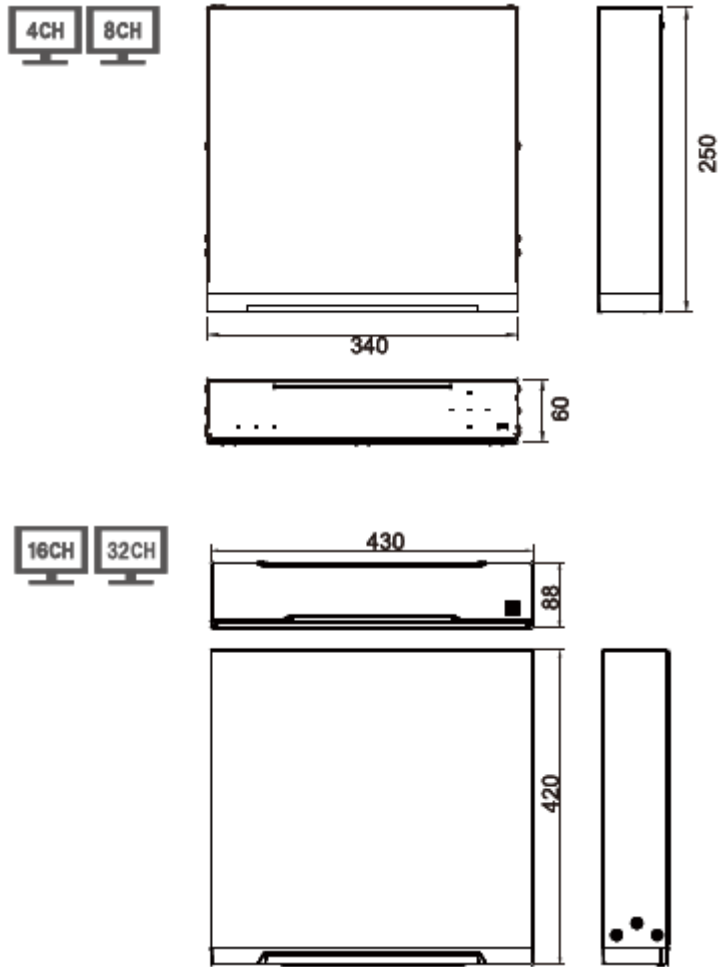

## イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	PMT-HBシリーズ	区分	発行	項
		4M オールハイブリッド	2019年7月	2/2