


2M IP バレットカメラ(屋外用)

定 格

| | |
|-------------|--|
| 撮像素子 | 1/2.8" 2.1メガピクセル CMOS |
| 圧縮方式 | H.264, H.265 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 有効画素数 | 207万画素 1920(H)×1080(V) |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux (カラー), 0Lux (IR使用時) |
| レンズ | バリアフォーカルレンズ 2.8mm~8mm |
| 画角(水平×垂直) | 2.8mm (108° ×57°), 8mm (36° ×27°) |
| 搭載LED個数 | High Power 2個 |
| 赤外線投射距離 | 最大15m |
| シャッター | オート/ マニュアル |
| シャッタースピード | 1/30~1/30,000 秒 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| OSD | 日本語対応 |
| 映像出力モード | 1080p (1920x1080) |
| 映像出力 | LAN |
| デジタルズーム | ×16 (オン/オフ) |
| ホワイトバランス | オート/ATW /マニュアル |
| BLC(逆光補正) | オン / オフ |
| DNRモード | 3DNR |
| 感度アップ | オフ / ×2~×4 |
| デイナイト | オート / 黒白/ カラー |
| AGCモード | 1~255段階 |
| プライバシーマスキング | オン / オフ (4エリア選択) |
| モーション検知 | オン / オフ (4エリア選択) |
| 防水規格 | IP68 |
| プロトコル | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF(v2.01) |
| ネットワーク | RJ45 (10/100Mbps) |
| LED表示 | 赤:接続確認中 / 緑:接続完了 |
| 電源 | DC12V 1A / PoE-802.3 af |
| 消費電力 | 最大6.0W(IR使用時) |
| 動作周囲温度 | -10℃~40℃ |
| 動作周囲湿度 | 0%~90% (RH) (但し結露なきこと) |
| 質量 | 530g |
| 外形寸法 | 67.4(W)×187.2(D)×76.3 (H) mm |

外観寸法図

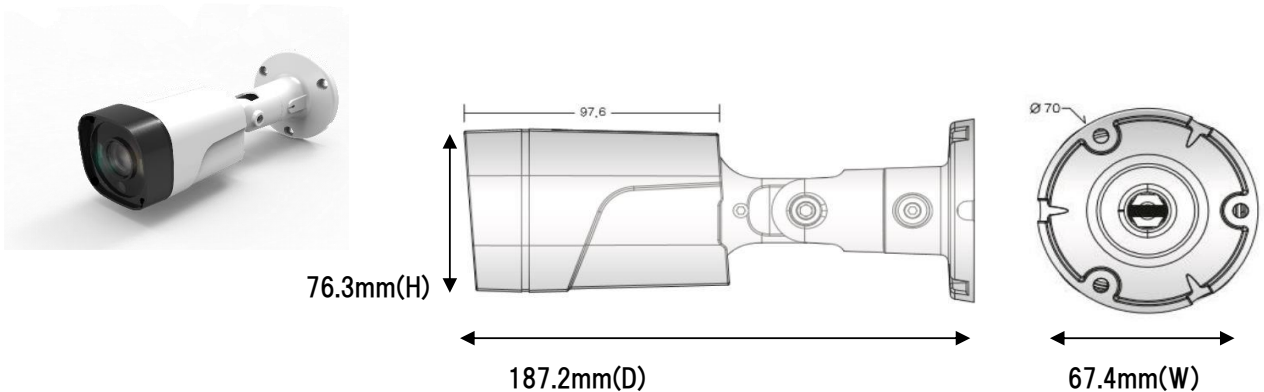

(単位 ; mm)

型 番

SD-IR62IP

株式会社KSM