


5M AHD 赤外線耐衝撃ドームカメラ(屋外用)

定 格

撮像素子	1/2.8" 5.14メガピクセル CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	504万画素 2592(H)×1944(V)
最低被写体照度	1.0Lux (カラー), 0.5Lux(白黒), 0Lux(IR使用時)
レンズ	パリアフォーカルレンズ 2.7mm~12mm
画角(水平×垂直)	2.7mm (108.78° ~57.22°), 12mm (32.27° ~18.15°)
搭載LED个数	20個
赤外線投射距離	最大15m
シャッター	オート/ フリッカレス
シャッタースピード	1/30~1/50,000 秒
S/N比	50dB以上
OSD	日本語対応
映像出力モード	4M 2560×1440 / 5M 2592×1944 AHD
映像出力	1出力, AHD, TVI, CVI / アナログ 切替え
ホワイトバランス	ATW/ AWC-SET
BLC(逆光補正)	BLC / Off
DNRモード	2D-NR/3D-NR
デイナイト	オート / 黒白/ カラー / EXT
AGCモード	0~15段階
防水規格	IP67
プロトコル	Pelco D /P
電源	DC12V±10% 1A
消費電力	最大4.0W (IR使用時)
動作周囲温度	-10℃~50℃
動作周囲湿度	0%~90% (RH) (但し結露なきこと)
質量	900g
外形寸法	φ143.5×105.5 (H) mm

外観寸法図

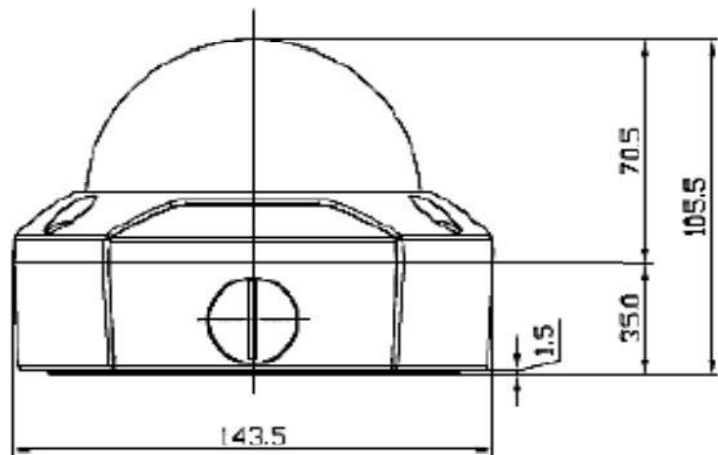

(単位 ; mm)

型 番

SD-VR4100

株式会社 **KSM**