



## 2M IP バンダルドームカメラ(屋外用)

### 定 格

撮像素子	1/2.8" 2.1メガピクセル CMOS
圧縮方式	H.264, H.265
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	207万画素 1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	0.5Lux (カラー), 0.2Lux(白黒), 0Lux (IR使用時)
レンズ	パリアフォーカルレンズ 2.8mm~12mm
画角(水平×垂直)	2.8mm (108° ×57° ), 12mm (33° ×19° )
搭載LED個数	High Power 4個
赤外線投射距離	最大40m
シャッター	オート/ マニュアル
シャッタースピード	1/30~1/30,000 秒
S/N比	50dB以上
OSD	日本語対応
映像出力モード	1080p (1920x1080)
映像出力	LAN
ホワイトバランス	オート/ATW /マニュアル
BLC(逆光補正)	オン / オフ
DNRモード	3DNR
感度アップ	オフ / ×2~×4
デイナイト	オート / 黒白/ カラー
AGCモード	1~255段階
プライバシーマスキング	オン / オフ (4エリア選択)
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
防水規格	IP68
プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF(v2.01)
ネットワーク	RJ45 (10/100Mbps)
電源	DC12V 1A / PoE-802.3 af
消費電力	最大6.0W(IR使用時)
動作周囲温度	-10℃~40℃
動作周囲湿度	0%~90% (RH) (但し結露なきこと)
質量	980g
外形寸法	147φ ×136.7 (H) mm

### 外観寸法図

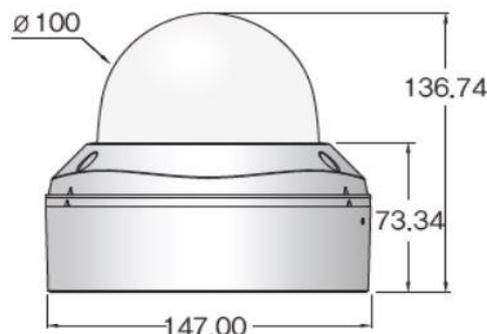

(単位 ; mm)

型 番

**SD-VR60IP**

株式会社**KSM**