


# ワンケーブル変換ユニット

## 定 格

VDS2100 (Sender )	映像信号入力 音声信号入力 電源出力 リンク出力 寸法(突起部含まず) 重量	1.0Vp-p,75 /BNCコンポジット 1.0Vp-p,10k DC12V,最大500mA、 5.5ジャック BNCコネクタ 62.0(L) × 50.0(W) × 19.0(H) 115g
VDS2200 (Viewer )	映像信号出力 映像信号のS/N比 音声出力のゲイン 音声信号の帯域/S/N比 DC電源入力 リンク入力 映像出力/音声出力 寸法(突起部含まず) 重量	1.0Vp-p,75 /BNCコンポジット 55dB 600 50Hz-10KHz/46dB 18-27V,0.6A、 5.5ジャック BNCコネクタ BNCコネクタ 62.0(L) × 50.0(W) × 19.0(H) 115g (電源ユニット除く)
ACアダプタ	入力電源 DC出力 寸法(mm) 重量 温 湿度	AC100V - 240V,35VA 15-27V可変,最大0.75A 126(L) × 43(W) × 36(H) 270g (ACコード含む) 0-45 / 20-80%RH

## 接 続 図

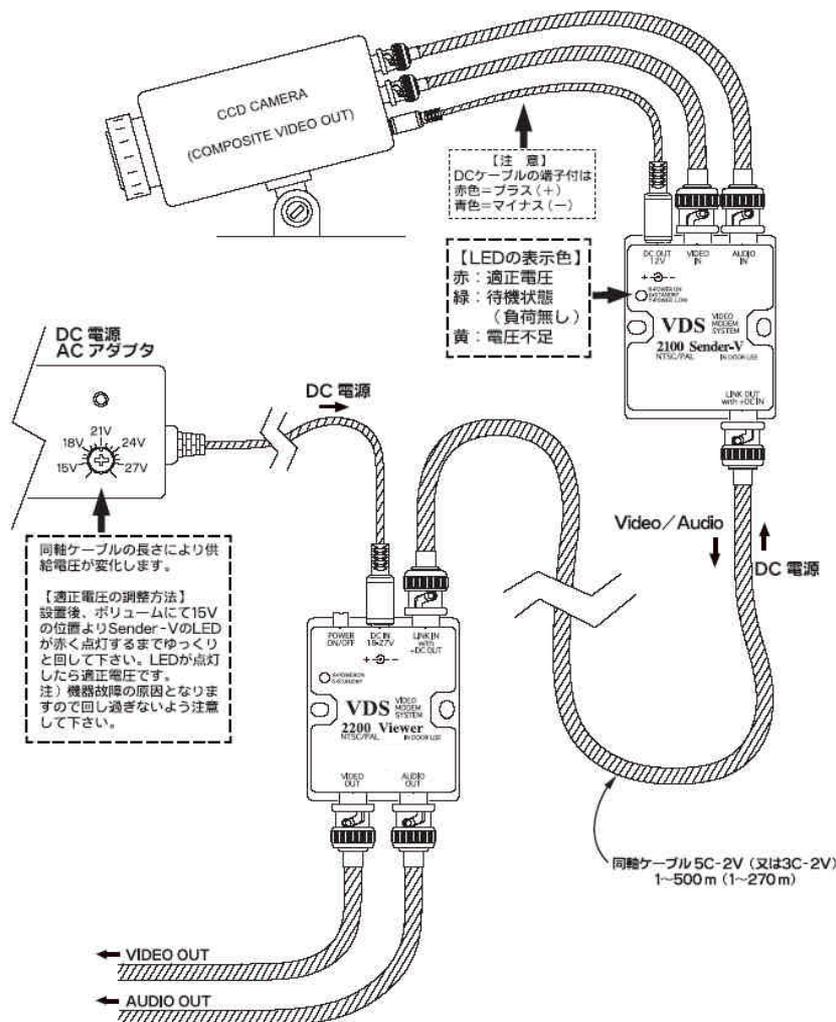

型 番

VDS

株式会社 K S M