

PoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

FDS-NHNシリーズ



4ch・8ch



16ch

- 4Kネットワークカメラ対応
- PoE内蔵モデル
- プレビュー検索等豊富な検索機能搭載
- H.264 I 参照技術対応
- Onvif対応
- 遠隔監視対応(PC・スマートフォン)

カメラ登録

カメラの自動IP振り分け(DHCP)モード設定で簡単に接続することができます。



自動カメラ登録



DRAG&DROP方式
カメラ登録

H.264 I 参照技術

H.264 I 参照技術を使用することでライブ映像と録画を別々の設定で運用することができます。




※H.264 I 参照技術に対応したカメラのみサポートする機能です。

プレビュー検索

一定間隔(1時間→1分)で静止面が表示され、目的の映像範囲を簡単に探すことができます。



1日データ (24分割表示)



1時間データ (60分割表示)



2017/1/10 14:00



2017/1/10 14:01



2017/1/10 14:02

高度なプレビュー検索

指定した間隔(1分~1日)で分割画面上に一覧で再生を表示し検索効率をあげることができます。



▶2017/1/10 14:00



▶2017/1/10 15:00




▶2017/1/10 16:00

PoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

仕様				
型式	FDS-404NHN	FDS-808NHN	FDS-1616NHN	
O / S	エンベデッド リナックス			
IPカメラ	映像入力	9CH	9CH	16CH
	プロトコル	FOCUS, ONVIF		
	PoEポート	4CH	8CH	16CH
	PoE規格	100Mbps, 802.3af		
映像入力	IPカメラ(Up to 4K UHD)			
映像出力	HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1)			
分割画面	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9, 16	
解像度	メインストリーム最大4K & サブストリーム			
録画速度	4K / 270P		4K / 480P	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画			
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク			
再生モード	即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 99)			
音声入力 / 出力	入力 : 1 / 出力 : 1 (ONVIF全CH対応)			
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	入力 : 16 / 出力 : 4	
内蔵HDD	最大2枚(10TB対応)	最大4枚(10TB対応)		
PTZコントロール	ONVIF	RS-485, ONVIF		
デジタルズーム	ライブ / 再生			
バックアップ	USB (X 2), ネットワーク			
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク			
ネットワーク	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps) - 固定, DHCP & DDNS			
外部ストレージ	E-SATA / iSCSI対応			
電源	AC48V 1.88A	AC110~240V		
消費電力※1	16.3W(安定時)	17.5W(安定時)	20.4W(安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH(結露なきこと)			
外形寸法	380(W) X 315(D) X 48(H)mm	445(W) X 400(D) X 70(H)mm		
重量	約2.9kg (HDD / ODDを除く)	約5.7kg (HDD / ODDを除く)	約6.0kg (HDD / ODDを除く)	

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし、搭載容量により変動がございます。

寸法

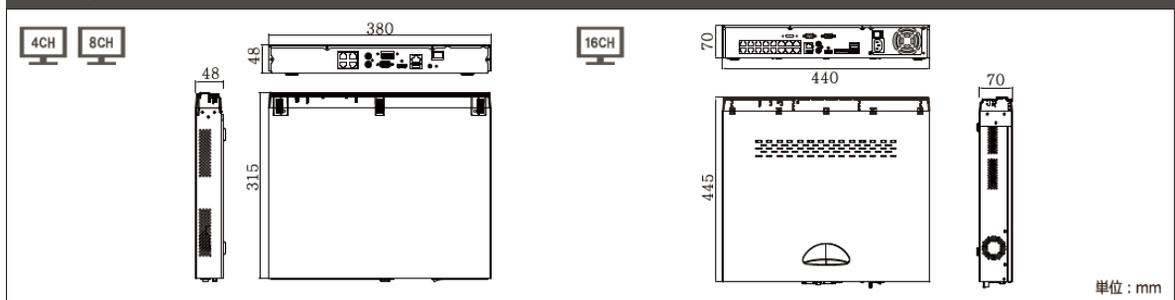

KSM

この商品に関するお問い合わせは.....
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM
 TEL 06-6886-8511 E-Mail info@ksm-corp.com
 URL <http://www.ksm-corp.com>