

16ch AHD/TVI レコーダー


HDR-F1600AHD-HT



AHD / TVI に対応
H.264圧縮方式
全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応
HDMI/VGA出力
リモコン、マウスでの操作が可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

録画モードの選択

CBR(選択ビットレートに固定)とVBR(色、動きなどによって変動)の二つの録画モードから録画データの保存期間と画質との優先順位を選択することができます。

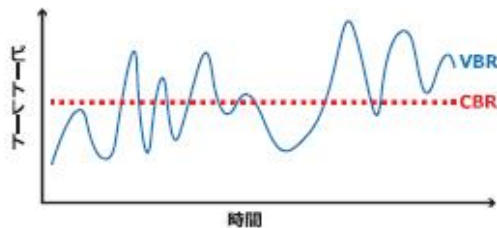

UTC機能

本製品からカメラのOSDメニュー設定をすることができます。
(ただし、UTC機能を搭載しているカメラに限ります。)



再生 / 検索

・再生
簡単な操作で直前(10秒前~5分前)の映像を追っかけ再生することができます。



・検索
ブックマーク検索など用途に合わせた様々な検索をすることができます。



・タイムバー検索
タイムバーまたは前日、翌日ボタンを押すことで再生したい時間帯をすぐ表示することができます。



録画情報の表示

本製品から1日当たりの録画データの平均量や保存可能期間の目安を確認することができます。

項目	値
録画時間	01/13/2017 ~ 02/03/2017
1日当たりの平均録画容量 (1平均)	158.099GB
現在の録画容量	19 日
残りの録画可能容量	11 日

遠隔監視&UMSソフト

UMSを使用して一つのパソコンから複数のDVRに遠隔接続して管理することができます。
その他にウェブブラウザやSMART PHONEからも閲覧することができます。




HDR-HT シリーズ 16Ch AHD/TVI レコーダー

◆ 仕様

型式	HDR-F1600AHD-HT	
O/S	インベデッド リナックス	
圧縮方式	H.264	
映像入力方式	NSTC	
映像入力	16CH (AHD&TVI&CVBS)	
映像出力	HDMI (1) , VGA (1) , SPOT(1)	
分割画面	1 , 4 , 9 , 16	
解像度	HD: 1920x1080(1080P), 1280x720(720P) CVBS: 960x480, 720x480, 360x240	
録画速度	240コマ/1080P	
録画画質	画質4段階 (低, 標準, 高, 最高)	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー, 緊急録画	
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムロック, イベントロック, ブックマーク	
再生モード	即時再生 (10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り / 倍速 (1, 2, 4, 8, 16, 32)	
音声入力/出力	入力:1 / 出力:1	
アラーム入力/出力	センサー入力: 4 / アラーム出力:1	
HDD容量	標準 3TB	
HDD内蔵	最大4枚 (6TB対応)	
デジタルズーム	ライブ / 再生	
バックアップ	USB, 外付けHDD, ネットワーク	
システム操作	マウス, リモコン	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet
	USB	背面 ×2
電源	DC12V 5A 専用アダプター	
消費電力※1	22.7W (安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (突起を除く)	360 (W) × 341 (D) × 74 (H) mm	
重量	3.12kg (HDDを除く)	

◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

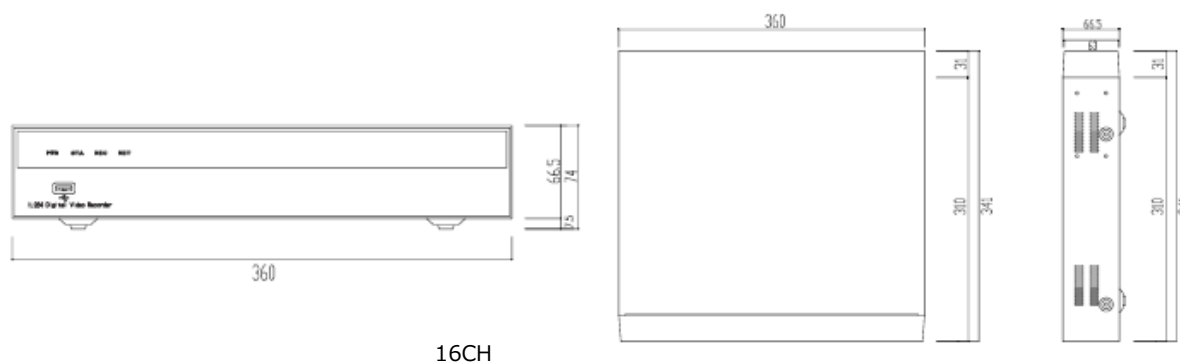

●本製品ご使用の際、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。