

# 4 Ch AHD レコーダー

# HDR-F400AHD



**AHD / 960H / アナログカメラ信号方式を自動判断**  
**高効率のH.264圧縮方式を採用したハイスペックレコーダー**  
**全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応**  
**リモコン、マウスでの操作が可能**  
**PC・スマートフォンでの遠隔監視可能**

## 1080P解像度に対応

1920×1080解像度のAHD2.0カメラに対応します。



## デジタルズーム機能

ライブ・再生映像をデジタルズームすることで映像の拡大することができます。



## プライバシーマスク

カメラ映像の中で表示させたくないエリアがある場合、最大4ヶ所のエリアを塗りつぶして隠すことができます。通常はカメラでの設定で行いますが、DVR本体からの設定ができます。



## 遠隔監視&CMSソフト

CMSを使用して一つのパソコンから複数のDVRに遠隔接続して管理することができます。その他にウェブブラウザやモバイル端末からも閲覧できます。




# 4 Ch AHD レコーダー

## ◆ 仕様

型式	HDR-F400AHD	
O / S	エンベデッド リナックス	
圧縮方式	H.264	
映像入力方式	HD-AHD/CVBS ※自動認識	
映像入力	4CH	
映像出力	HDMI (1) , VGA (1) , SPOT(1)	
分割画面	1 , 4	
解像度	1920x1080, 1920x540, 960x540	
録画速度	1080P / 60コマ	
録画画質	5段階	
録画モード	連続 / スケジュール / イベント (モーション, センサー)	
検索モード	カレンダー / イベント	
再生モード	再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, 倍速 (1, 2, 8, 32, 64, 128, 256)	
音声入力 / 出力	入力:1 / 出力:1	
HDD容量	標準 2TB	
HDD内蔵	最大 2枚	
バックアップ	USB, 外付けHDD, ネットワーク	
システム操作	マウス, リモコン	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	10 / 100 Base-Tx Ethernet (RJ-45)
	USB	背面 ×2
電源	DC12V 専用アダプター	
消費電力※1	9.5W (安定時)	
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 0%RH ~ 80%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (突起を除く)	320 (W) × 50 (H) × 246 (D) mm	
重量	1.45kg (HDDを除く)	

## ◆ 外形寸法図 (単位: mm)

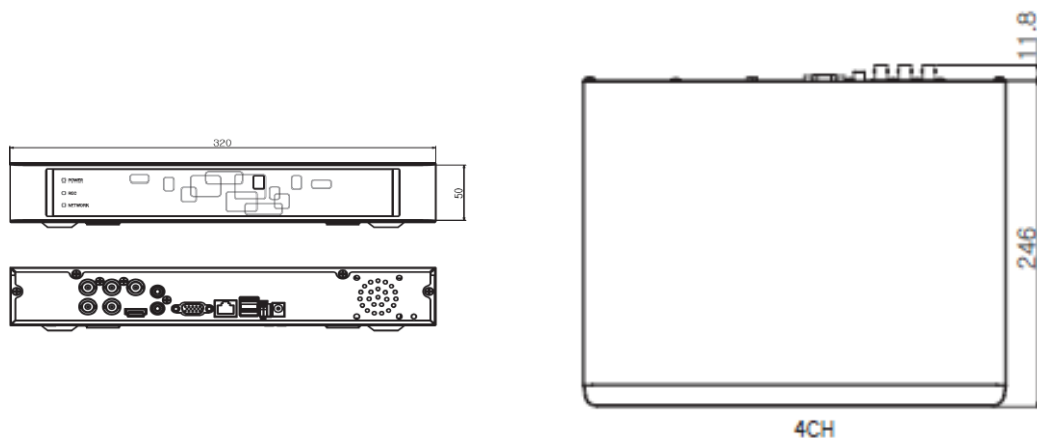

●本製品ご使用の際、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。