

# 4M/5MP対応AHDデジタルビデオレコーダー

## HDR-FDRシリーズ



4ch・8ch



16ch

- 4MP/5MP AHDカメラ対応
- 簡単録画設定
- プレビュー検索等豊富な検索機能搭載
- H.264 / H.265対応
- 遠隔監視対応(PC・スマートフォン)

### 5MP (500万画素) AHDカメラ対応

映像解像度、最大500万画素のカメラが入力可能



### 最先端映像圧縮方式 H.265に対応

H.265での圧縮なら、従来のH.264と比べ25%以上も使用容量を削減可能です。(使用環境に寄る)  
高解像度映像でも映像録画日数を長期間化できます。



### プレビュー検索

一定間隔(1時間→1分)で静止画面が表示され、目的の映像範囲を簡単に探すことができます。



### 遠隔監視対応


遠隔地のパソコンやスマートフォン、タブレットなどお使いの端末でライブ画面の視聴、検索及び再生が可能です。




# 4M/5M対応AHDデジタルビデオレコーダー

仕様			
型式	HDR-F400FDR	HDR-F800FDR	HDR-F1600FDR
O/S	エンベデッド リナックス		
圧縮方式	H.264 / H.265		
映像入力方式	AHD / TVI ANALOG ・ 自動認識		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	メイン出力 (VGA 1ch・HDMI 1ch), スポット出力 (1ch)		
分割画面	1,4	1,4,6,9	1,4,6,9,10,13,16
録画解像度	AHD/TVI:2560×1440(4MP),2048×1536(3MP), 1920×1080(1080P),1280×720(720P) アナログ:960×480,720×480		
録画速度	4M / 48コマ	4M / 96コマ	4M / 192コマ
録画画質	CBR:ビットレート11段階 (512KBPS~4MBPS)		
録画モード	常時、モーション、センサー / 緊急録画		
検索モード	カレンダー、日付時間、最初から、最後から、システムログ、イベントログ、ブックマーク		
再生モード	即時再生 (10秒~5分前) / 前日、翌日/タイムバー/再生、一時停止、逆再生、 早送り、コマ送り、逆コマ送り/倍速 (1,2,4,8,16,32)		
音声(入力/出力)	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力	
アラーム入力/出力	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力	16入力 / 1出力
ハードディスク容量	標準 2TB	標準 3TB	標準 4TB
ハードディスク搭載	最大 1枚(10TB)	最大 2枚(10TB)	最大 2枚(10TB)
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ機能	USB フラッシュメモリ、ネットワーク		
システム操作	リモコン、マウス、ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000Mbps), Ethernet	
	USB	USB 2.0 × 1 (フロント) 、USB 3.0 × 1 (リア)	
電源	DC12V 1.5A	DC12V 3A	DC12V 5A
消費電力 (安定時)	10.7W	16.4W	18W
動作温度/湿度	20℃~40℃ / 20%~90% RH (結露なきこと)		
外形寸法	300(w)x45(H) x249(D)mm	380(w)x45(H)x279(D)mm	
重量(HDD除く)	1.2Kg	1.7Kg	1.96Kg

## HDR-F400FDR

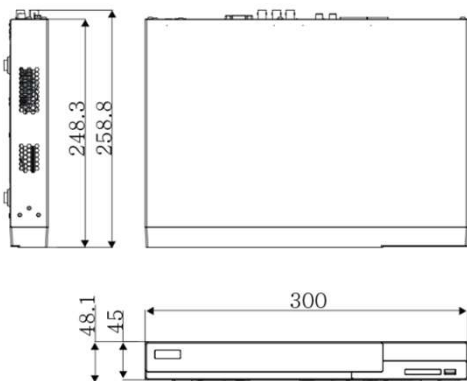

## HDR-F800/F1600FDR

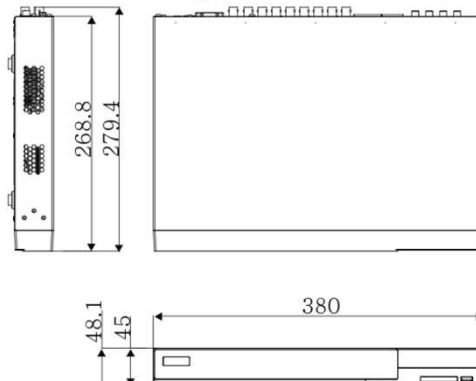

この商品に関するお問い合わせは.....  
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM  
 TEL 06-6886-8511 E-Mail [info@ksm-corp.com](mailto:info@ksm-corp.com)  
 URL <http://www.ksm-corp.com>