

ミニスピードドームカメラ

# SPI-1200C



**192倍ズーム(光学12倍・デジタル16倍)**  
**エンドレス360°回転**  
**127プリセットポジション**

1. 光学12倍、デジタル16倍 最大192倍の強力電動ズーム
2. IRカットフィルター切替方式によるTrue DAY&NIGHT 機能搭載
3. パンチルト回転速度360°/秒
4. オートフリップ機能、垂直180°回転
5. エンドレス360°回転：360°回転で死角を作りにません
6. 8エリア設定可能なプライバシーゾーンマスク。

屋内天井吊り下げ型  
SPI-1200P




屋外壁面取付下型  
SPO-1200W



Jupiter

# ミニスピードドームカメラ

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

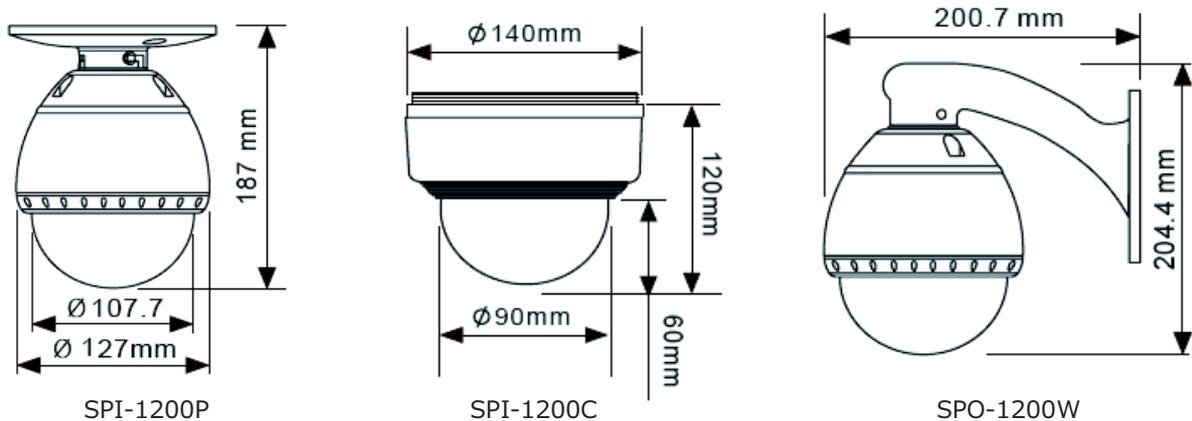

## ◆ 仕様

| 型式         | SPI-1200P   | SPI-1200C | SPO-1200W |
|------------|---|-----------|-----------|
| 撮像素子       | 1/4"Interline Transfer CCD                        |           |           |
| 有効画素数      | 38万画素   |           |           |
| 水平解像度      | 560 TV Line(Color), 680 TV Line(B/W)              |           |           |
| ズーム倍率      | 光学12倍ズーム, デジタル16倍                                 |           |           |
| S/N 比      | 52dB(AGC Off)                                     |           |           |
| レンズ        | f = 3.94~ 46.05 mm ( F 1.67~ F 1.88 )             |           |           |
| 最低被写体照度    | 0.2Lux(Color)/0.02Lux(B/W),50IRE                  |           |           |
| ホワイトバランス   | ATW or AWB R/B Gain Level選択可                      |           |           |
| アイリス       | Auto/Manual                                       |           |           |
| AGC        | Normal /High /Off                                 |           |           |
| 逆光補正機能     | Low /Middle /High /Off                            |           |           |
| SSDR       | 有り  |           |           |
| ICR        | 有り  |           |           |
| シャッタースピード  | 1 /60~1 /120000sec(N);1 /50~1 /120000sec(P)       |           |           |
| パン         | 360° (Endless)                                    |           |           |
| チルト        | 180° (Auto-Flip), 95° (Normal)                    |           |           |
| プリセット      | 127Preset; Auto Speed:300/sec, manual:0.05~300sec |           |           |
| パターン       | 4Pattern, 1200 commands (about 5 min)             |           |           |
| アラーム       | X   | x         | YES       |
| ファン & ヒーター | X   | x         | YES       |
| 電源         | DC12V   |           |           |
| 消費電力       | 最大15W (ヒーター使用時最大30W)                              |           |           |
| 動作周囲温度     | 0℃~40℃  |           | -30℃~50℃  |
| 重量         | 約1,200g   |           | 約2,600g   |



この商品に関するお問い合わせは.....  
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 (株)KSM  
 TEL 06-6886-8511 E-Mail [info@ksm-corp.com](mailto:info@ksm-corp.com)  
 URL <http://www.ksm-corp.com>