

新RFID受信機V3

2019/5/16

仕様

1. 電氣的仕様

電源電圧	: AC90 - AC264V	AC adapter (DC24V, 24W) (付属品)
電源周波数	: 47 - 63Hz	AC adapter (DC24V, 24W) (付属品)
消費電力	: 4W	(外部電圧接点除く)
受信周波数	: 426.2625~426.8375MHz, 433.920MHz, 447.675MHz	(切替可能)

2. 出力



電圧出力	: 3出力 (無電圧接点共通、ワイヤーアラーム、ゲートアラーム切替可能) ※24V、各リレー接点容量の合計は1A以下
無電圧出力	: 3出力 (電圧接点共通、ワイヤーアラーム、ゲートアラーム切替可能) ※DC30V, 3A以下、AC250V, 3A以下
外部アンテナ	: BNC 1入力 (内部アンテナと切替)
USB	: (オプション) 時刻設定、アラーム警報、アラームログの取得
RJ-45	: (オプション) アラーム警報、アラームログの取得

3. 動作環境

動作温度	: 10 - 40 deg
動作湿度	: 10 - 85 %
保管温度	: -10 - 50 deg

外形寸法 各部名称

重量=600g

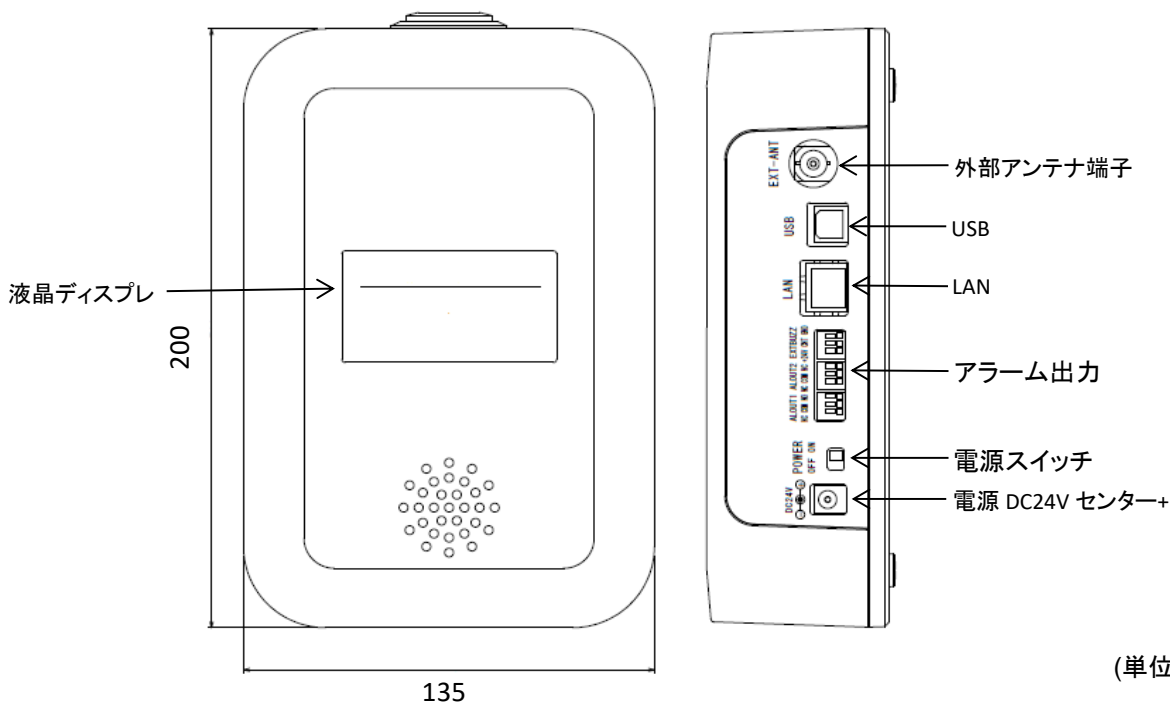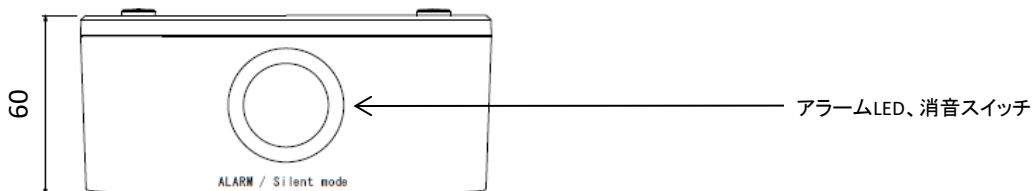

型番

KSMRFIDRX-V3

株式会社KSM