


FDS-HTシリーズ 簡易説明書【検索/再生】

1)画面上にてマウス右クリックにて操作アイコンを表示させます。



2) 操作メニューより「再生」を選択し、再生させる時間を選択します。(マウス左クリック)

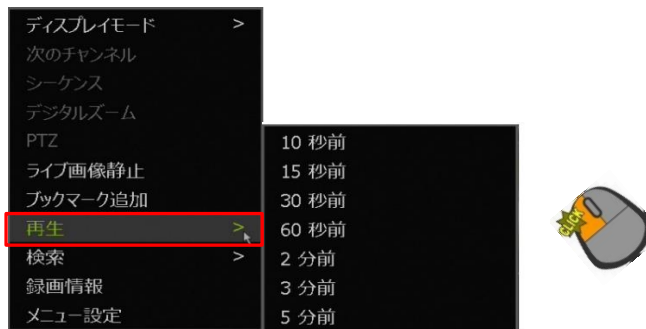


【検索】 過去のデータを再生させます。

1)画面上にてマウス右クリックにて操作アイコンを表示させます。



2) 操作メニューより「検索」を選択し、検索メニューを選択します。(マウス左クリック)

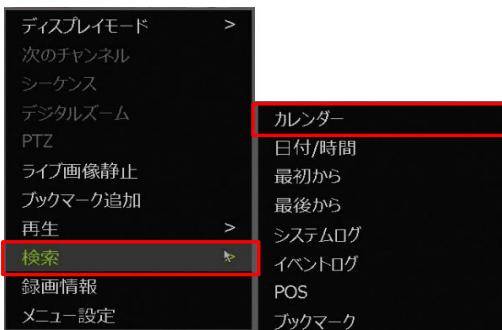

- カレンダー検索 : カレンダー上から選択します。
- 日付/時間検索 : 詳細日時から検索します。
- 最初から : 録画の最初を再生します。
- 最後から : 録画の最後を再生します。
- システムログ : システムログイベントより再生します。
- イベントログ : イベントログイベントより再生します。
- POS : 使用しません。(POS連動のみ使用)
- ブックマーク : ブックマークリストより再生します。


※詳細使用方法は取扱説明書を参照してください。

《カレンダー検索》

1) カレンダー上の※マークがついた日付より検索日を指定します。(マウス左クリック)
注) 年度、月がまたぐ場合は、上部の「年」「月」を変更してください。

2) 時間軸より再生時間帯を選択します。(マウス左クリック)

3) 「OK」を選択し、再生します。(マウス左クリック)

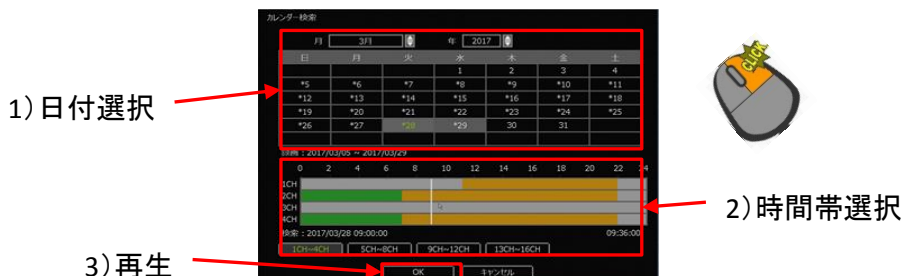


《時間検索》

- 1) カレンダー上の※マークがついた日付より検索日を指定します。(マウス左クリック)
- 2) 時間軸より再生時間帯を選択します。(マウス左クリック)
- 3) 「OK」を選択し、再生します。(マウス左クリック)



《再生メニュー》

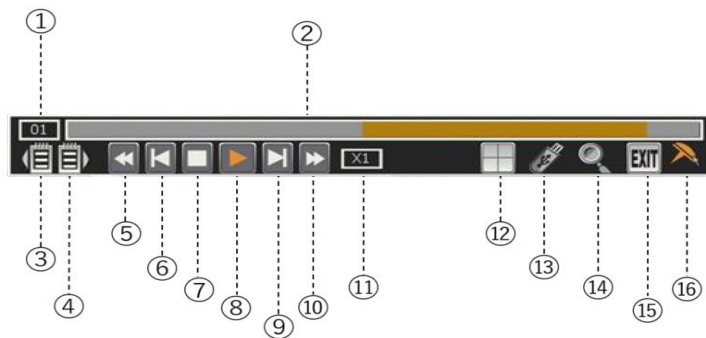

- ① 選択チャンネル表示: タイムバーにデータ表示されているチャンネル番号
- ② タイムバー: 再生データ/再生時間軸の表示及び簡易時間変更
- ③ 前日: 前日の同時間帯へ移動
- ④ 翌日: 翌日の同時間帯へ移動
- ⑤ 早戻し: 再生データの巻き戻し(1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍)
- ⑥ コマ戻し: 1コマ戻す
- ⑦ 停止: 再生を停止(一時停止)
- ⑧ 再生: 再生をスタート
- ⑨ コマ送り: 1コマ進む
- ⑩ 早送り: 再生データの早送り(1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍)
- ⑪ 倍速表示: 再生中の倍速情報の表示
- ⑫ QUAD MODE: 分割の切替
- ⑬ クイックバックアップスタート: 再生範囲より簡単バックアップへ移行
- ⑭ 検索: 検索メニューへ移動
- ⑮ 再生モード終了: ライブ画面へ戻る
- ⑯ TOGGLE AUTO HIDE MENU: ステータスバーのピン止め/解除

【マウス使用再生時ズーム操作】

注) マウスにてエリア指定時、緑色の枠がズーム可能になります。赤色の場合はズーム出来ません。対象エリアが小さい、エリア比率が対象外の場合に起こります。もう一度、エリアを選択し直してください。

- 1) 対象の画面を1分割に切り替え、画面上でマウス右クリックにて操作アイコンを表示させます。
- 2) 「デジタルズーム」を選択します。(マウス左クリック)
- 3) マウสดラッグ & ドロップにて拡大範囲を選択します。(解除は右クリック)
- 4) 画面上でマウス右クリックにて「デジタルズーム終了」を選択し、終了します。

